


PARATHOM DIM LINE R7s¹

Dimmbare zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen



Kompatibilitätsliste ebenfalls online:
ledvance.de/kompatibilitaet

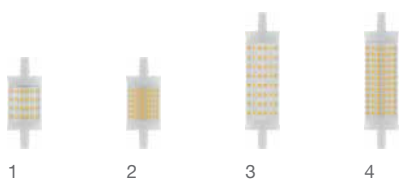

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$; konstanter Farbort

PRODUKTVORTEILE

- Passt in die meisten R7s Leuchten durch nicht-mittige Sockel
- Gute Rundum-Lichtausstrahlung
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung bei Umgebungstemperaturen von $-20 \dots +40 \text{ °C}$
- Gastronomie
- Anwendungen im Haushalt
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	wΔW		W	lm	K	R _a	$\frac{l}{d}$ (mm)	ϕ d (mm)	Δ	t _h			UVP (EUR)	
P DIM LINE 78.00 mm 75 9.5 W/827 R7s	4058075626935	75	R7s	9,5	1 055	2 700	≥ 80	78	28	300	25 000		20	18,30	1
P DIM LINE 78.00 mm 100 12 W/827 R7s	4058075626966	100	R7s	12	1 521	2 700	≥ 80	78	28	300	25 000		20	26,35	2
P DIM LINE 118.00 mm 125 16 W/827 R7s	4058075626812	125	R7s	16	2 000	2 700	≥ 80	118	28	300	25 000		20	31,15	3
P DIM LINE 118.00 mm 150 19 W/827 R7s	4058075626782	150	R7s	19	2 452	2 700	≥ 80	118	28	300	25 000		20	51,25	4

SICHERHEITSHINWEISE

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.

¹ Schutzklasse: IP20 | ² Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ³ L70/B50 | ⁴ Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.